


LUČNI TUNEL



LUČNI TUNEL

DIMENZIJE TUNELA

ŠIRINA (m)	VISINA (m)	DIM. CIJEVI	
		SUPER	MAXI
7,90	4,50	70x70	100x100
8,20	5,20	70x70	100x100
9,20	6,30	70x70	100x100
10,20	6,50	70x70	100x100
10,30	4,50	70x70	100x100
12	7,00	80x80	100x100
12,20	5,50	80x80	100x100
13,30	7,50	ND	100x100

OPTERECENJE SNIJEGOM

ŠIRINA (m)	KORAK (m)	SUPER	MAXI
7,90	2,00	-	150 kg/sqm
	1,50	150 kg/sqm	300 kg/sqm
	1,00	-	400 kg/sqm
8,20	2,00	-	150 kg/sqm
	1,50	150 kg/sqm	300 kg/sqm
	1,00	-	400 kg/sqm
9,20	2,00	-	150 kg/sqm
	1,50	150 kg/sqm	300 kg/sqm
	1,00	-	400 kg/sqm
10,20	2,00	-	150 kg/sqm
	1,50	150 kg/sqm	300 kg/sqm
	1,00	-	400 kg/sqm
10,30	2,00	-	150 kg/sqm
	1,50	150 kg/sqm	300 kg/sqm
	1,00	-	400 kg/sqm
12	2,00	-	150 kg/sqm
	1,50	150 kg/sqm	300 kg/sqm
	1,00	-	400 kg/sqm
12,20	2,00	-	150 kg/sqm
	1,50	150 kg/sqm	300 kg/sqm
	1,00	-	400 kg/sqm
13,30	1,50	-	210 kg/sqm
	1,00	-	400 kg/sqm

KATEGORIJA

Cijevne konstrukcije

SEKTOR UPOTREBE

Objekti za poljoprivredu, staje, skladišta

ZEMLJA PROIZVODNJE

Italija

PROIZVODNI PROCES

Jednolučna konstrukcija od Sendzimir pocinčane četvrtaste cijevi. Montaža se vrši kroz posebne spojeve bez prisutnosti vidljivog zavarivanja.

SIDRENJE U BAZU

Sidrenje u tlo s ankereima.
Sidrenje na beton pločama.

STRUKTURA

Luk: kvadratne cijevi 100x100
Tokovi: "C" 40x20x10x2
Potpore: ploča 30x5
Glavni stup l=2m: Ø2"½
Kosi stup (na prvom i posljednja tri luka): cijev Ø1"

POKROV

Tkanina presvučena PVC-om, tkana od poliestera visoke čvrstoće. Težina 700 gr/m². "Cl2" Samogasivi. Može se koristiti na temperaturama od -30 do +70 °C. Otpor na vuču 280 DaN/5 cm. Otpornost na kidanje 32DaN.
Standardna boja: zelena, vojno zelena, sivo-bijela.

DODACI

Pvc zabat, klizna vrata, sekcijnska vrata, fiksni čeonu zid.

APLIKACIJE

Prozori, bočna klizna vrata, horizontalna greda za bočno otvaranje.



SUSTAV KVALITETE:

UNI EN 1090-2 EXC2: Proiz. strukturalnih elemeneata
UNI EN ISO 3834-2: zavarivanje
UNI EN ISO 5817 level D: Proiz. Nestrukturalnih elemenata
D.M. 17/01/2018 e UNI EN 13782: kalkulacija strukture


GARANCIJA

5 godina na potrošne elemente.


LUČNI TUNEL

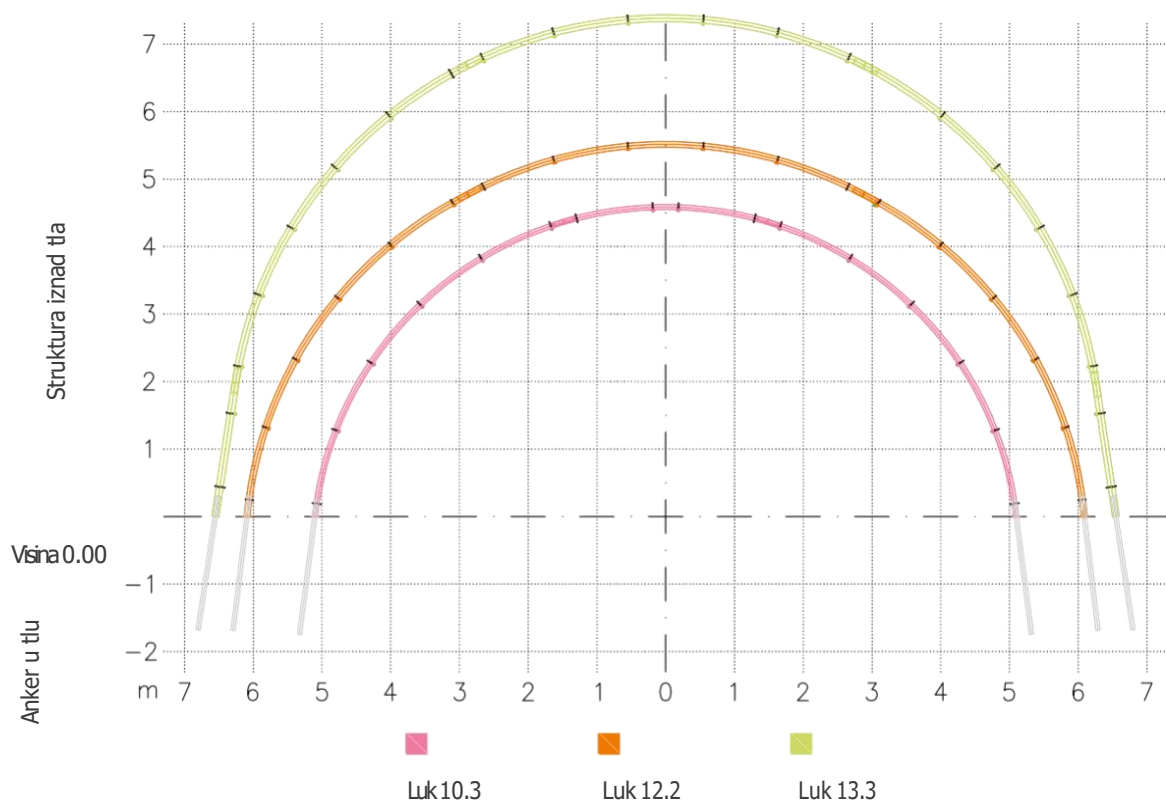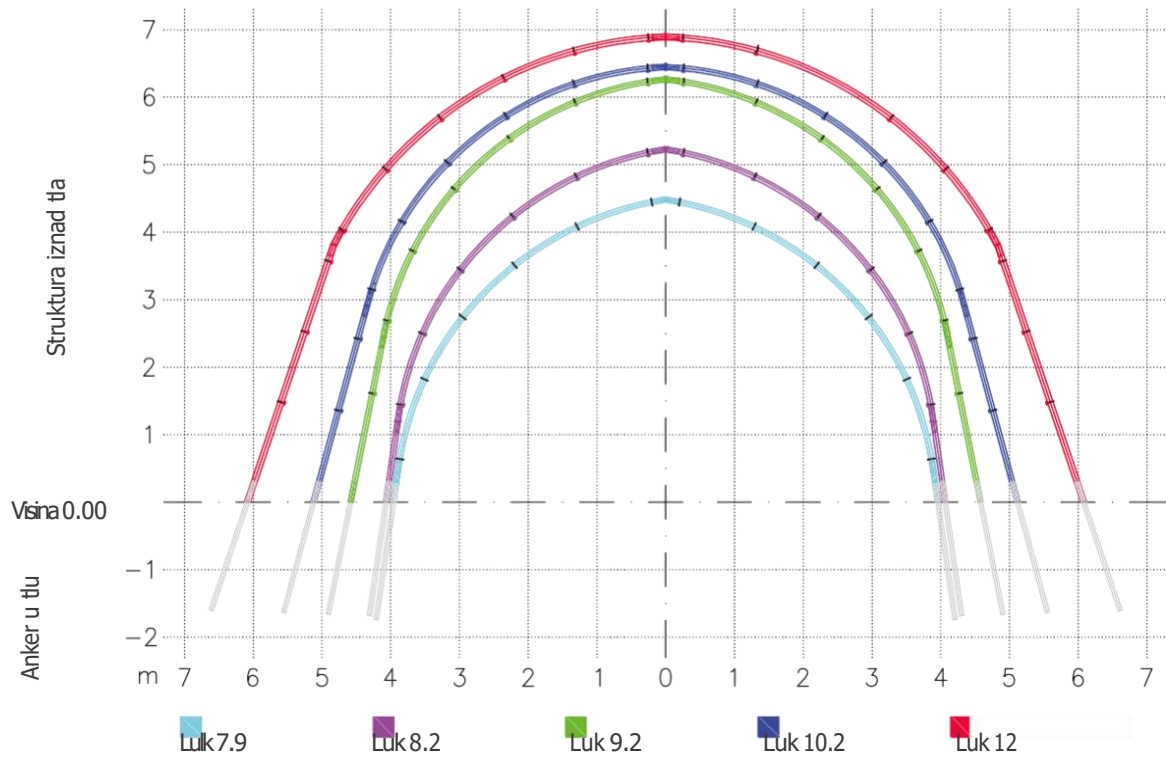


Luk 7.9

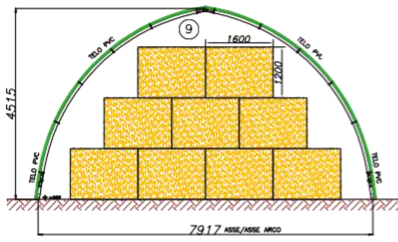


Luk 8.2

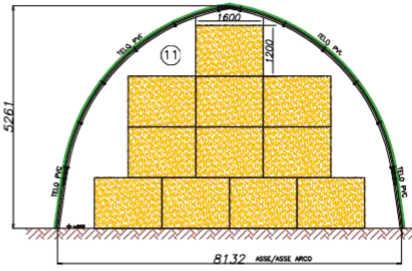


Luk 9.2

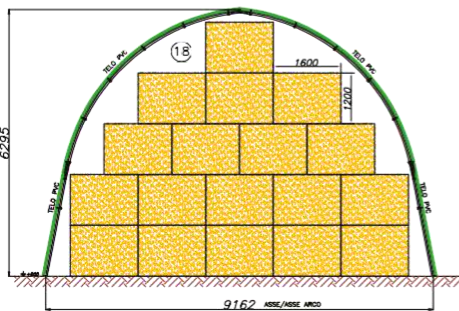


Luk 10.2

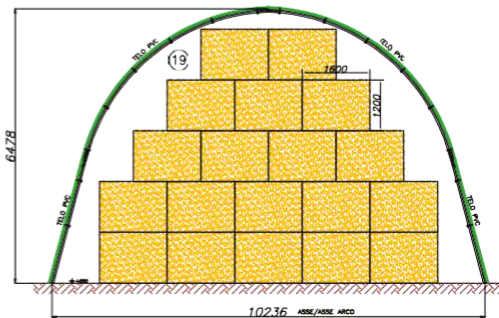


Luk 10.3

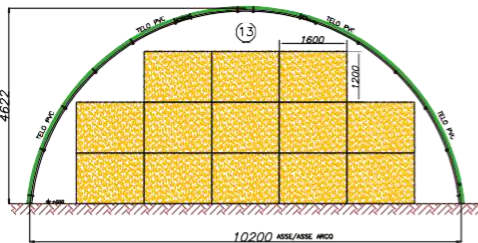

Luk 12.2

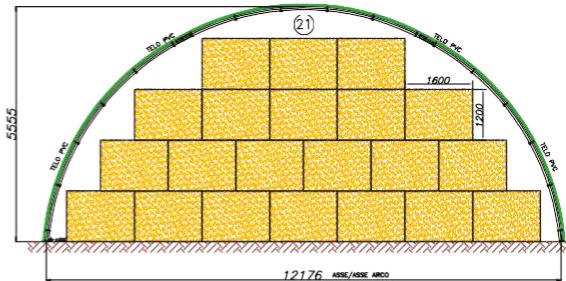

Luk 12

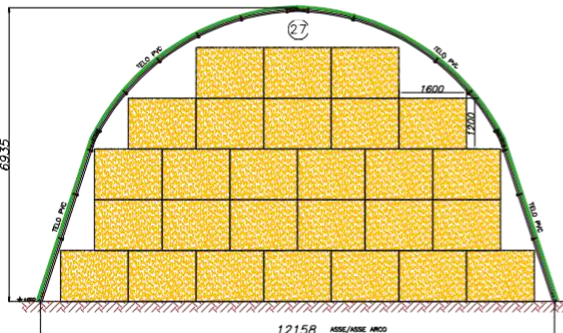

Luk 13.3

